

4Port Dual-link DVI KVM Switch / USB 3.0 HUB

AL-834A 스위치는 DVI-D 듀얼링크를 지원하여 2560 x 1600의 높은 해상도를 사용하는 모니터를 연결할 수 있습니다. 또한 USB 3.0 허브 기능을 결합하여 이전 USB 2.0과 비교해 10배 빠른 속도를 만족시킵니다.

AL-834A는 단일콘솔(USB 키보드/마우스 및 모니터, 스피커와 마이크)로 독립적으로 혹은 동시에 장비에 연결된 4대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 컴팩트한 디자인의 4포트DVI-D 듀얼링크 타입 USB KVM 스위치입니다.

2개의 USB 3.0 허브포트는 USB 주변장치를 공유할 수 있습니다.

Mac 등 다양한 PC플랫폼을 지원하며 자동스캔기능은 사용자가 간편하게 연결된 장비들을 모니터링 할 수 있습니다.

사용자는 자동스캔간격 및 핫키 순서(ScrIk키 연속 2번)를 설정할 수 있으며 오디오가 내장되어 다양한 멀티미디어를 즐길 수 있습니다.

A.S.R기술은 DDC신호가 중단되는 것을 방지하며, 컴퓨터를 자주 스위칭 하더라도 비디오통제는 발생하지 않습니다. 이 기술은 다양한 DDC 에뮬레이션 요구사항을 지원할 수 있으며 다양한 컴퓨터 플랫폼 및 운영체제에서 사용자는 최상의 디스플레이 호환성을 느낄 수 있습니다.




AL-834A 전면



AL-834A 후면

- 전면의 화면전환 스위치 - 스마트 터치 타입
- 비디오 해상도 - DVI 듀얼링크 지원 2560 x 1600
- 2개의 USB 3.0 허브 내장 - USB 주변기기 공유
- 키보드 단축키를 이용해 컴퓨터 선택 가능
- 오디오 사용 가능 - 2.1채널 서라운드 사운드 시스템의 풍부한 음질 제공
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- KVM 스위치와 오디오 및 USB 장치를 독립적으로 스위칭 가능
- 키보드 핫키 지원 - 오른쪽 Ctrl키를 두번 눌러 화면전환 / Scroll 키를 이용한 화면전환 및 KVM 설정
- 멀티미디어 / 게이밍 키보드, 마우스 지원 - TTU 기능
- A.S.R (Active Sync Replication) 기술이 탑재되어 DDC 에뮬레이션 기술을 사용
- 최고의 디스플레이 호환성
- 전면 LED 상태표시등으로 쉽고 편리하게 모니터링 가능
- ASIC 칩셋으로 전력소비 최소화
- Windows 98/se/2000/xp/Vista/Server 2003 및 Windows7, Linux, Mac OS 등 운영체제 지원

FEATURE

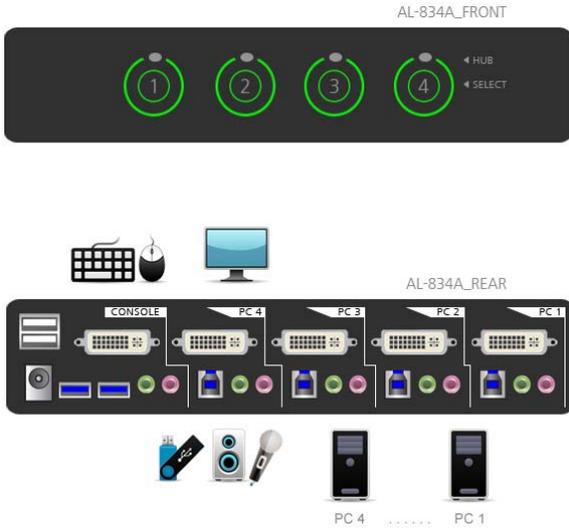

- 1 x AL-834A
- 4 x DVI-D Dual link 1.8m cable
 - 4 x USB 3.0 A-B 1.8m cable
 - 4 x Speaker & Mic 1.8m cable
- 1 x 콕인스틀 가이드
- 1 x 전원 어댑터

SPECIFICATION

모델	AL-834A
내용	4포트 DVI Dual-Link USB KVM스위치 (오디오, 마이크 및 USB 3.0 Hub포트 지원)
KVM 포트	4
콘솔 인터페이스	1 x DVI-D Dual Link , 2 x USB Type A (Keyboard and mouse), 2 x USB 3.0 Hub, 2 x 3.5mm Audio / Mic Jack
PC 연결 인터페이스	4 x USB 3.0 Type B female 4 x DVI Dual-Link female 4 x 3.5mm Audio / Mic Jack
포트 선택	전면 스마트 터치 / 키보드 찾기
PC 포트 LED	4 x Blue
디지털 최대 해상도	2560 x 1600
키보드 마우스 에뮬레이션	(TTU) 지원
동작 온도	0 ~ 40℃
보관 온도	- 20 ~ 60℃
습도	비 응축 상태에서 0~90% RH,
전원 타임	2.5male power jack
크기(길이 x 너비x 높이)	255 x 102 x 45 mm
전원	DC 9V/2A
무게	980g
안전인증	FCC, CE, KC (MSIP-REI-LOS-AL-834A)