


CL1000N LCD 콘솔

- CL1000N은 LCD KVM 콘솔로 19" LCD 패널, 키보드 그리고 터치 패널이 함께 있는 1U 랙 마운트가 가능한 제품입니다. CL1000N은 랙콘솔에서 KVM 스위치에 접속 가능한 편리한 환경을 제공합니다.



기능

- 1U 하우징에 적합한 운영을 위한 슬라이딩 하우징에 들어가는 19" LCD 모니터 KVM 콘솔
- 더 편리하고 훌륭한 각도를 위한 LCD 모듈은 최대 115° 까지 회전 가능
- 개선된 디자인 - 혼자서도 설치 가능한 설치 키트
- 대부분의 KVM 스위치와 호환 가능
- 내장 전원 공급
- 고해상도 비디오:
- 최대 1280 X 1024 @75Hz
- DDC, DDC2, DDC2B 지원
- LCD 모니터의 DDC 에뮬레이션 - 연결된 컴퓨터의 비디오 설정이 자동으로 LCD 모니터의 출력에 극대화 시킴
- 키보드 언어 지원: 영어(US), 영어(UK), 프랑스어, 독일어, 독일어(스위스), 이탈리아어, 일본어, 헝가리어, 한국어, 스페인어, 스웨덴어, 중국어, 러시아어

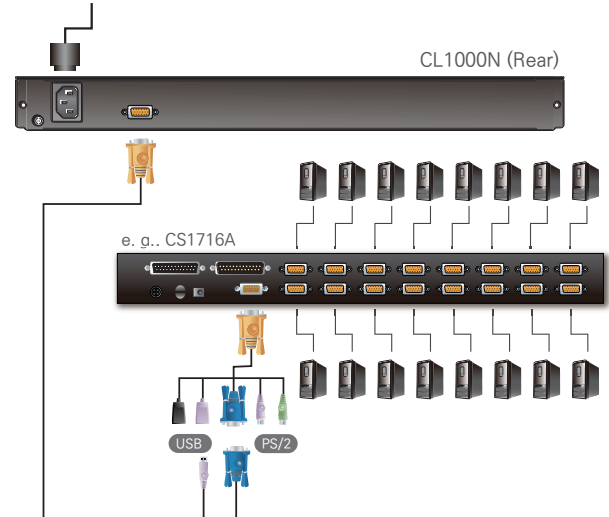

랙 마운트 키트	깊이(cm)
Long(Optional)	70 - 105
Short (Standard)	52 - 85

쉬운 설치 랙 마운트 키트	깊이(cm)
Long(Optional)	68 - 105
Short(Optional)	57 - 70

제품 사양

기능			CL1000N
커넥터	KVM 포트	키보드/비디오/마우스	1 x SPHD-15 Female (Yellow)
	전원		1 x 3-prong AC 소켓
스위치	LCD 조정		4 x 선택 버튼
	LCD 전원		1 x 선택 버튼
LED	CPU		1 (Green)
	Num Lock		1 (Green)
	Caps Lock		1 (Green)
	Scroll Lock		1 (Green)
에뮬레이션	키보드/마우스		PS/2, USB (with 2L-52xxUP USB KVM 케이블)
비디오			1280 x 1024@75Hz; DDC2B
I/P 범위			100-240VAC; 50/60 Hz; 1A
소비 전력			120V, 21W; 230V, 24 W
사용 환경	사용 온도		0-50 ° C
	보관 온도		-20-60 ° C
	습도		비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	재질		금속+플라스틱
	무게		11.06 kg
	크기 (LxWxH)		48.30 x 58.52 x 4.40 cm

